


Kettenantriebsserie KCD

Ein Antrieb. Drei Größen.

Unzählige Möglichkeiten.

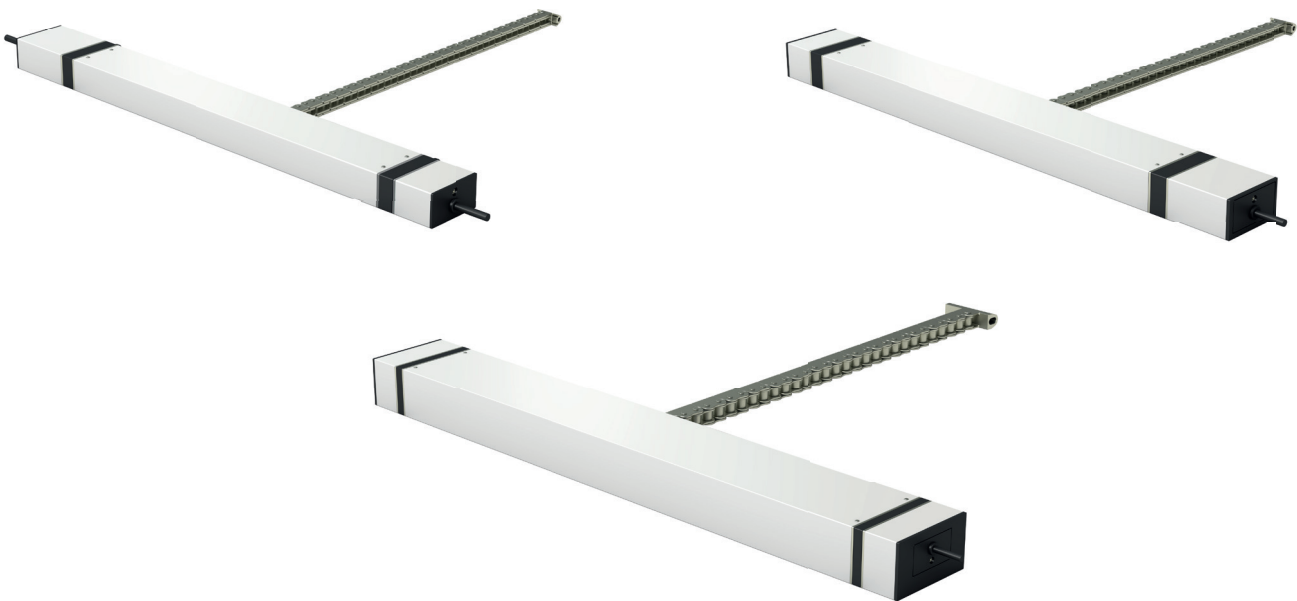

450 N | 600 N | 1500 N

24 V DC | 230 V AC


RWA + LÜFTUNG

Mit aufsteckbaren Funktionsmodulen

Ein Antrieb. Drei Größen. Unzählige Funktionen.



Für Standardfenster.
Universell einsetzbar.

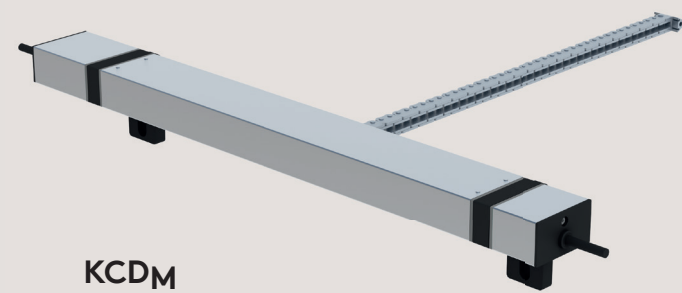


KCD_M

- 450 N Kraft
- Bis 1000 mm Hub
- Für 24 V RWA, 24 V DC Lüftung, 230 V AC Lüftung
- Einfach & fix montiert
- Beidseitig anschließbar
- Zertifiziert nach DIN EN 12101-2



Für große Fenster mit höherem Gewicht.

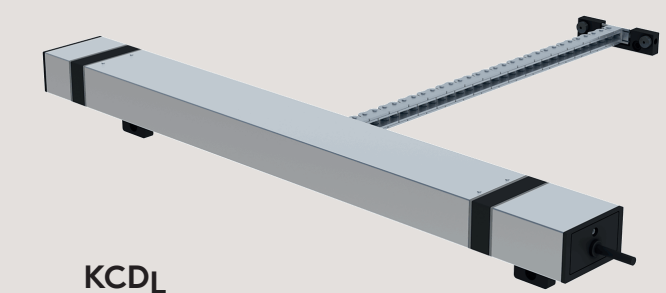


KCD_L

- 600 N Kraft
- Bis 1000 mm Hub
- Für 24 V RWA, 24 V DC Lüftung, 230 V AC Lüftung
- Robust & zuverlässig
- Elektronische Lastabschaltung
- DIN EN 12101-2 zertifiziert

Maximale Flexibilität durch modulare Funktionsmodule
für RWA, Lüftung 24 V DC und Lüftung 230 V AC.



Für große Klappfenster und schwere Dachklappen.

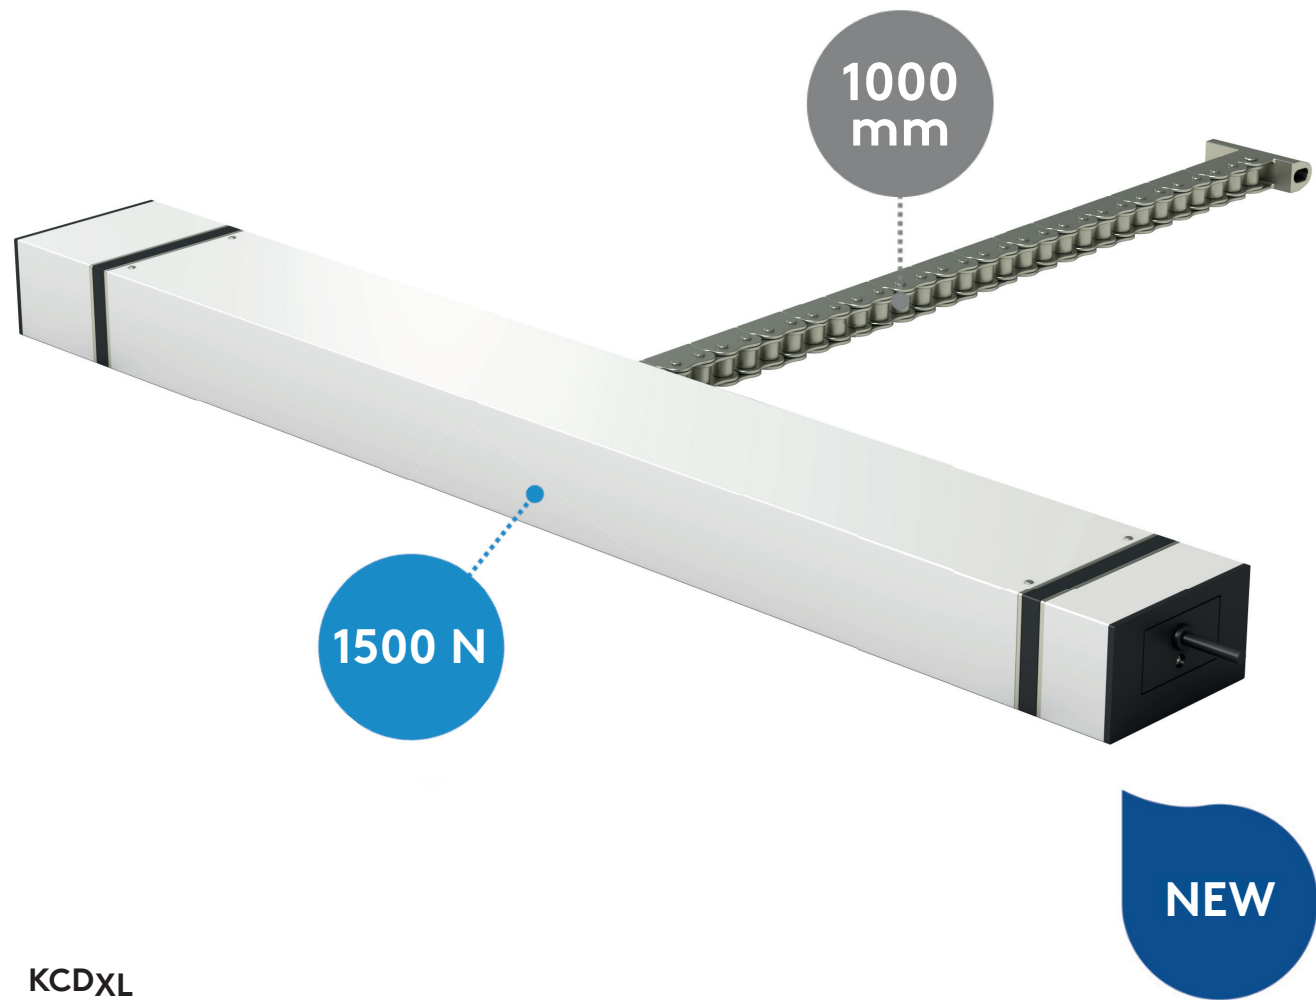

KCD_{XL}

- 1500 N Kraft
- 600 oder 1000 mm Hub
- Für RWA & Lüftung (24 V DC)
- Öffnungswinkel bis 65°
- Einstellbarer Klemmschutz und Dichtschlussentlastung

Warum mehrere Antriebe bevorraten, wenn einer alles kann?

Modular. Leise. Stark. Schnell umgerüstet.

KCD
die modulare Antriebserie

**Maximale Flexibilität.
Minimale Komplexität.**

- Einfach Modul aufstecken > statt Antrieb tauschen
- Im Handumdrehen wird aus einem Lüftungsantrieb ein RWA-Antrieb
- Nachrüstbar & umkonfigurierbar – auch vor Ort
- Änderungen direkt am Antrieb – ohne PC
- Gleiches Bohrbild – unabhängig von der Funktion

Weniger Varianten. Weniger Lager. Weniger Aufwand.

Leise. Kraftvoll. Zuverlässig.

- 450 N, 600 N oder 1500 N
- Ausstellweiten bis 1000 mm
- Deutlich leiser als vergleichbare Antriebe

Einfache Konfiguration – auch vor Ort

Änderungen direkt am Antrieb ohne PC-Tool:

- Begrenzung der Ausstellweite
- Klemmschutz (Schutzklasse 3)
- Nullposition einstellen
- Integration weiterer Antriebe und Riegelantriebe

Optional: Software für erweiterte Parametrierungen und Zusatzfunktionen.

Montage?

So einfach wie nie.

- Kompakte, maßgleiche Bauform
- Steckfertige Verbindungsleitungen
- Beidseitiger Anschluss
- Verdeckte Multifunktionskonsolen

Kingspan STG

Kingspan STG GmbH

Trifte 72

32657 Lemgo

T: +49 (0) 5261 96 58-0

F: +49 (0) 5261 96 58-66

E: info-stg@kingspan.com

www.kingspan-stg.de



Die aktuelle Version dieses Dokuments
finden Sie hier oder indem Sie
[hier klicken](#).

Es wurde sorgfältig darauf geachtet, dass die Inhalte dieser Veröffentlichung korrekt sind, aber Kingspan Limited und seine Tochtergesellschaften übernehmen keine Verantwortung für Fehler oder irreführende Informationen. Vorschläge oder Beschreibungen zur Endverwendung oder Anwendung von Produkten oder Arbeitsmethoden dienen nur zu Informationszwecken, und Kingspan Limited und seine Tochtergesellschaften übernehmen diesbezüglich keine Haftung.

Für das Produktangebot in anderen Märkten wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter oder besuchen Sie kingspan.com.

Die Marken „Kingspan“ und das Löwenlogo sind eingetragene Markenzeichen.

Um sicherzustellen, dass Sie die aktuellsten und genauesten Produktinformationen sehen, scannen Sie bitte den QR-Code direkt oben.

Version 01 | März 2026



STG

